



MIRKA® DEROS BYTTE AV LAGER

Kontakt

Mirka Scandinavia
Fax: +46 54 854834
E-mail: sales.se@mirka.com

For tekniske spørsmål eller produktinformasjon

Jan M. Jensen, Sales Representative Surface finishing
Telefon: 91 36 36 96
E-post: jan.jensen@mirka.com

Stig O. Andersen, Key Account Manager Surface finishing/Wood
Telefon: 91 51 02 61
E-post: stig.andersen@mirka.com

Yngve Nygård, Sales Representative Surface finishing
Telefon: 90 84 23 87
E-post: yngve.nygard@mirka.com

Servicesentre

Hvis du trenger garantiservice eller reparasjon
av Mirka maskiner:

Grønvold Maskinservice
kontakt: Simen Hagen
Brobekkveien 104 A
NO-0582 OSLO
+4723050640
simen@gronvoldmaskin.no
www.gronvoldmaskin.no

TIPS!



Mirka Sleeve for slange og kabel 3,5m
MIE6515911



Rewireable Connector
MIE9011111



Mirka plast boks 400x300x210mm
MIN6533011

FREMGANGSMÅTE

NB! Koble fra strøm, slik at ingen elektriske fare oppstår
NB! viktig at renhold er nøye, slik at ingen forurensende småpartikler kommer inn under montering.

1. Demonter bakplata med 24mm nøkkel:
8995604121
2. Fest maskinen i skruestikken
med Gummiforing.
3. Demonter låse ring med liten skrutrekker
4. Skru deretter avtrekker inn i spindel
5. Napp ut lageret
6. Rengjør før montering
7. Monter det nye lager, enten med samme
avtrekker eller med lett manuelt press.
8. Monter låse ring, denne må sitte riktig
i utfreset spor
9. Monter bakplate og test

1.



3.



4.



6.



7.



8.



ANNEN VEDLIKEHOLD ELLER REPARASJON

1. Bytte av bremse skive kan gjøres regelmessig for bedre støvopptak og slik at bakplata stopper rasker.



2. Bytte av avsugsstuss demonter bremseskive samt 2 skruer. Monter ny stuss og ny bremse skive.



BYTTE AV START BRYTER


1. Sett inn skruetrekker og vri den 90grader

2. Den må helt inn imellom Start knappen og startbryter

3. Monter spring fjær (1)

- Start knapp (2)

- Startbryter (3)

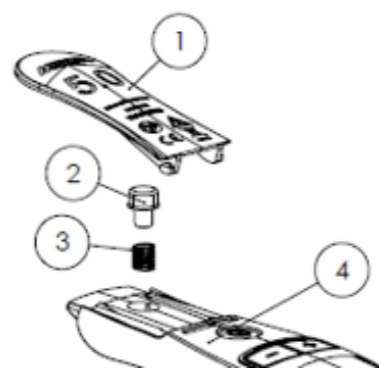

UTSTYR TIL BYTTE AV LAGER PÅ DEROS MASKINER

1. Avtrekker: 8995910111



2. 24mm til bakplate: 8995604121 (følger med maskin ny)



3. Gummiforing til og holde maskin i skruestikk: 8995912611



4. Liten skruetrekker

5. Lager ferdig på spindel: 8995690141



Øvrig utstyr til vedlikehold eller reparasjon

- Bremseskive mot bakplate: 8995603211 (slitedel)



- Avsugs stuss 180°: MIE6522011



- Start bryter 5mm: MIE6510111



- Start bryter 8mm: MIE6810111



- Start knapp: MIE6520211

